


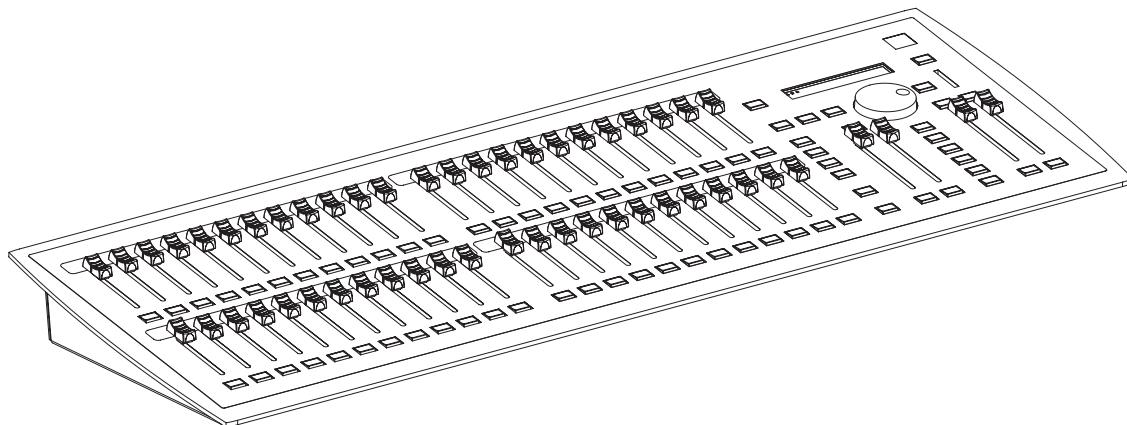

SmartFade (スマートフェード)は、用途に合わせて2プリセットモード、ノーマルモード、バックアップモードの3つのモードを切り替えることのできるコンパクトなコンソールです。見やすく簡単に操作できるようにハードウェアをデザインしました。明るいところでも現在の状態がわかるように高輝度LEDを採用し、カラフルで明暗によりフェータ状態が判別できるボタンを採用しました。

主な設置場所

- ・ホテルなどの宴会場や会議室
- ・学校
- ・小劇場やTVスタジオの常設卓
- ・小規模ツアー
- ・バックアップ コンソール

主な仕様

- ・プリセットかメモリー による操作
- ・24 チャンネル 2段プリセット モード
- ・96 チャンネル ノーマルモード (576 メモリー)
- ・99 ステップ スタック (ポイントQを含むと199ステップ)
- ・24 ステップ チェイス (48シーケンス)
- ・Magic (マジック)機能によるランダム出力
- ・10 スナッチショット メモリー
- ・Undo 機能
- ・マスターフェーダー と ブラックアウトボタン
- ・パンプマスター フェーダー
- ・ソロ、パイルオン パンフボタン
- ・DMXバックアップモード - 48 メモリーx512 チャンネル
- ・MIDIショー コントロール
- ・DMX512Output (512 channels)
- ・DMX512Input (512 channels)
- ・MIDI In*
- ・MIDI Out*

SmartFade

Model#	Description
SF2496 SmartFade	2496, 96 チャンネル コンソール

SmartFade アクセサリー

Model#	Description
SFMEM	SD カード ファイルフォーマットとしてFAT16が採用されている為 容量は2GBまでのSDカードしか使用出来ません。
PS-INTL	スぺア 電源アダプター(変換プラグも含む)
SF-DC2	専用カバー

SmartFade ファミリー

Model#	Description
SF1248 SmartFade	1248, 48 チャンネル コンソール



仕 様

- ・ 24 チャンネル 2 シーンモード
- ・ 96 チャンネル ノーマルモード、576 メモリー
- ・ 512 DMX 出力
- ・ 512 DMX 入力
- ・ スタック用クロスフェーダー
- ・ シーケンスは、マニュアルかタイムワートによるプレイバック
- ・ 99 ステップ キュー スタック (ホントQを含むと199ステップ)
- ・ 4 シーケンス フェーダー x 12 ページ (48シーケンス)
- ・ 24 ステップ シーケンス
- ・ SD カード メモリー
- ・ LCD 画面によるメニュー表示
- ・ 英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語 サポート

再生方法

- ・ チャンネルフェーダー
 - 24 チャンネル 2 段階 リセット、2 シーンモード
 - 48 チャンネル x 2 ページ、96 チャンネル フルコントロール
 - 各チャンネルフェーダーの下にパンプボタンを装備しソロカハイルオンで操作
- ・ メモリーフェーダー
 - ノーマルモードの場合、48x12 ページ 576 メモリー (シーンを記憶)
- ・ バックアップフェーダー
 - DMX Backup モードの時、48 メモリー (シーンを記憶)
 - 512 チャンネルのレベルを 48 メモリー (シーン) に記憶
- ・ クロスフェーダー
 - マニュアル クロスフェーダーによるタイムカレットによる再生
 - Go, Pause, Rate, Clear ボタン
- ・ マスターフェーダー と ブラックアウトボタン
 - パンプフェーダー
 - マスターフェーダーに関係しない独立したチャンネル (IND1 と IND2)

そ の 他

- ・ スタッフショット
- ・ マジック
- ・ 編集
 - メモリー、キュー、シーケンの編集
 - キュー、シーケンのステップタイムの編集

インターフェース

- ・ DMX512 出力
- ・ DMX512 入力
- ・ USB
- ・ MIDI in
- ・ MIDI out


SmartFade 2496 寸法

Model#	高さ	幅	奥行き
	mm	mm	mm
SmartFade 2496	61	681	261


SmartFade 2496 重量

M O D E L	重量
	Kgs
SmartFade 2496	4.5


基本的システム

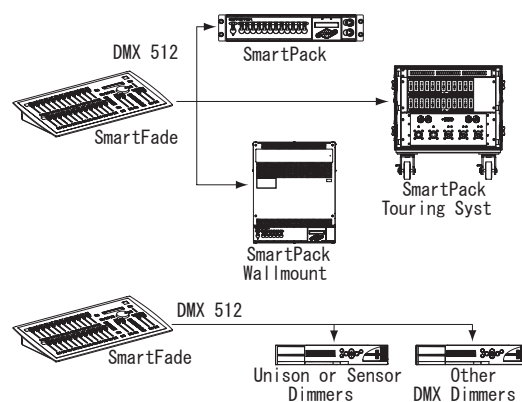

Other System Applications

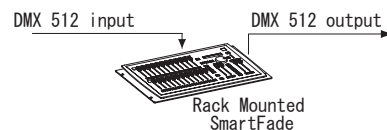

DMX Backup Mode Application

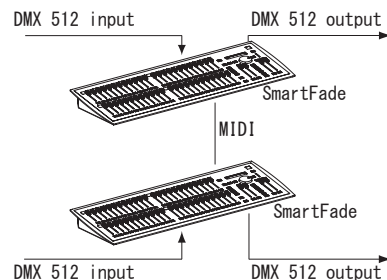

Corporate Headquarters · 3031 Pleasant View Rd, Box 620979, Middleton WI 53562 0979 US · Tel +1 608 831 4116 Fax +1 608 836 1736
 London, UK · Unit 26-28, Victoria Industrial Estate, Victoria Road, London W3 6UU, UK · Tel +44 (0)20 8896 1000 Fax +44 (0)20 8896 2000
 Rome, IT · Via Annio Quirino Visconti, 11, 00186, Italy Tel +39 (06) 32 111 683 Fax +39 (06) 32 656 990
 Holzkirchen, DE · Ohmstrasse 3, 83607 Holzkirchen, Germany Tel +49 (80 24) 47 00-0 Fax +49 (80 24) 47 00-3 00
 Hong Kong · Room 1801, 18/F, Tower 1 Phase 1 Enterprise Square, 9 Sheung Yee Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong Tel +852 2799 1220 Fax +852 2799 9325
 Web · www.etcconnect.com · Copyright©2007ETC. All Rights Reserved. All product information and specifications subject to change without notice.
 0037819 E Printed in AUS 09/07